



BSK ZEPHYR ODA TİPİ ISI CERİ KAZANIM CİHAZI

BSK ZEPHYR - ODA TİPİ ISI GERİ KAZANIM CİHAZI

BSK Zephyr oda tipi ısı geri kazanım cihazı, mevcut havalandırma altyapısı bulunmayan mekanlar için tasarlanmış, kolay kurulumlu ve kablosuz bağlantı özellikleri bulunan bir havalandırma çözümüdür. BSK Zephyr'in çalışma prensibi çift yönlü fanı sayesinde içerisinde bulunan seramik eşanjörün ısınıp soğuması sayesinde ısı geri kazanım yapılabilir. Cihaz, 70 saniyelik periyotlarda hava emişi ve atışı yapan bir döngüde çalışır. Ortamdan hava dışarı atılırken seramik eşanjör ısınacak, hava akış yönü tersine dönüp dışarıdan içeriye taze hava alınırken eşanjörde depolanmış bu ısı sayesinde içeriye şartlandırılmış bir şekilde üflenecektir. Güç tüketimi birkaç wattı geçmeyen ve %90 ısı verimlere ulaşabilen BSK Zephyr, havalandırma ihtiyacınızı karşılar. Enerji tasarrufu yapmanızı da sağlar.

Birden fazla cihazı kablosuz haberleşmeyle birbirine bağlayabilir, ileride çıkacak olan mobil uygulama ile cihazlarınızı uzaktan da kontrol edebilirsiniz.



Kolay kurulum



Sessiz çalışma




%90 ısı verim




Kablosuz bağlantı
ve uzaktan
kumanda






Düşük güç
tüketimi

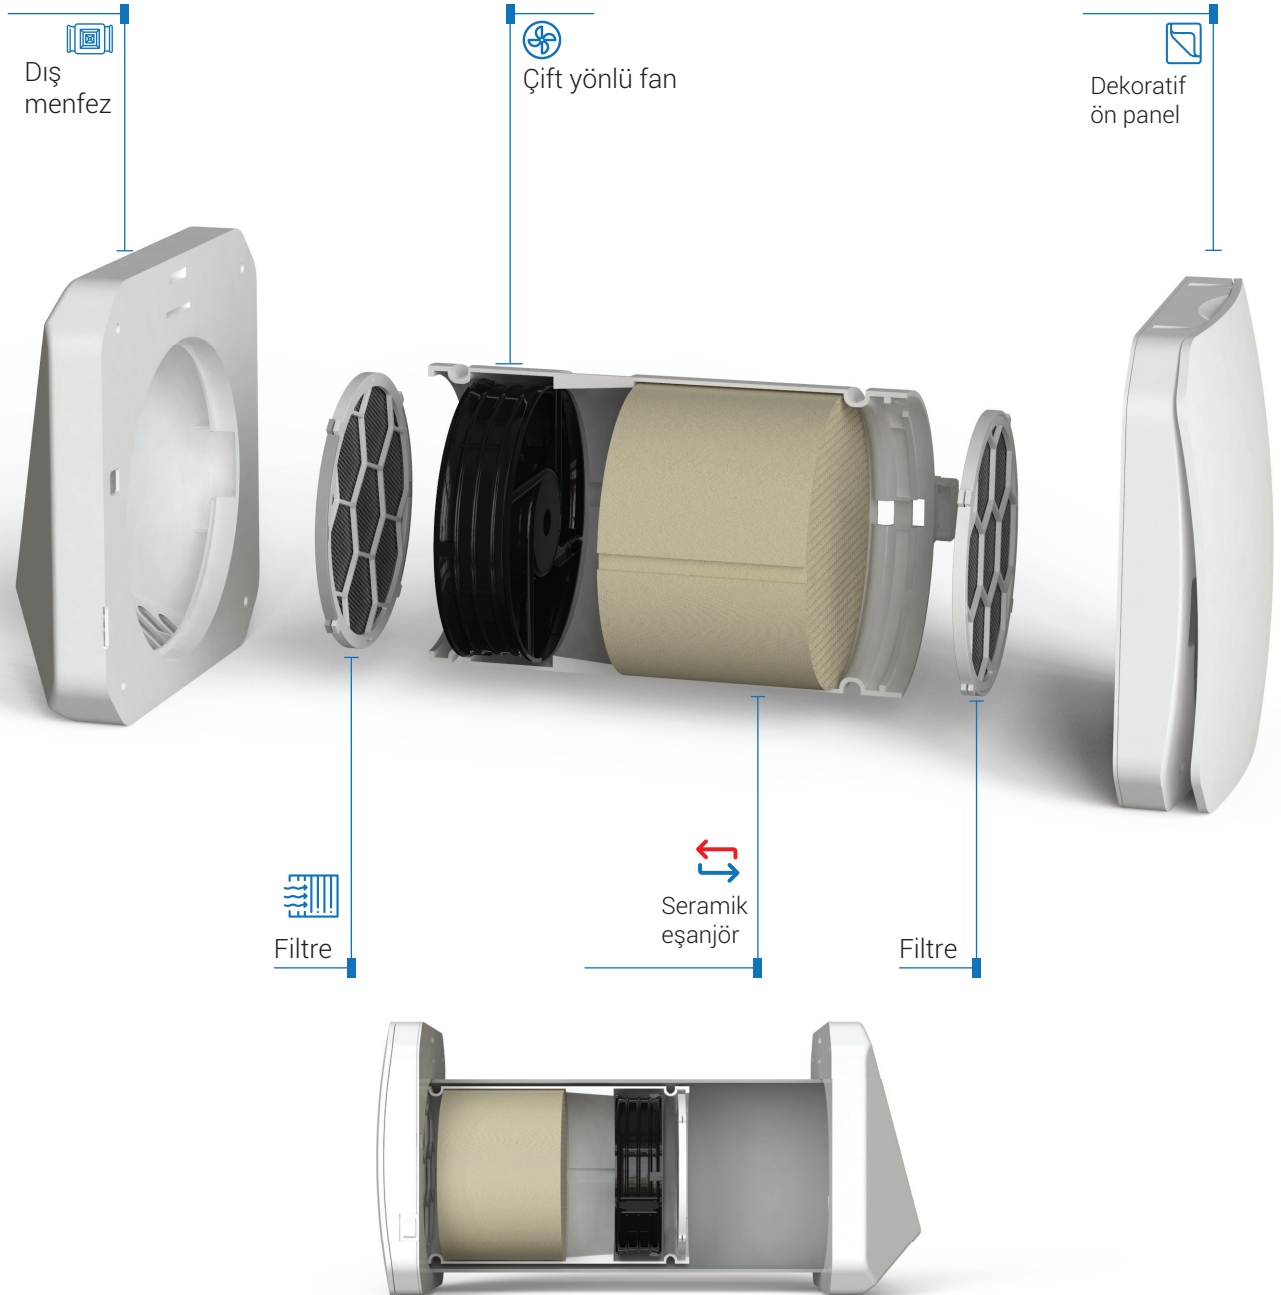

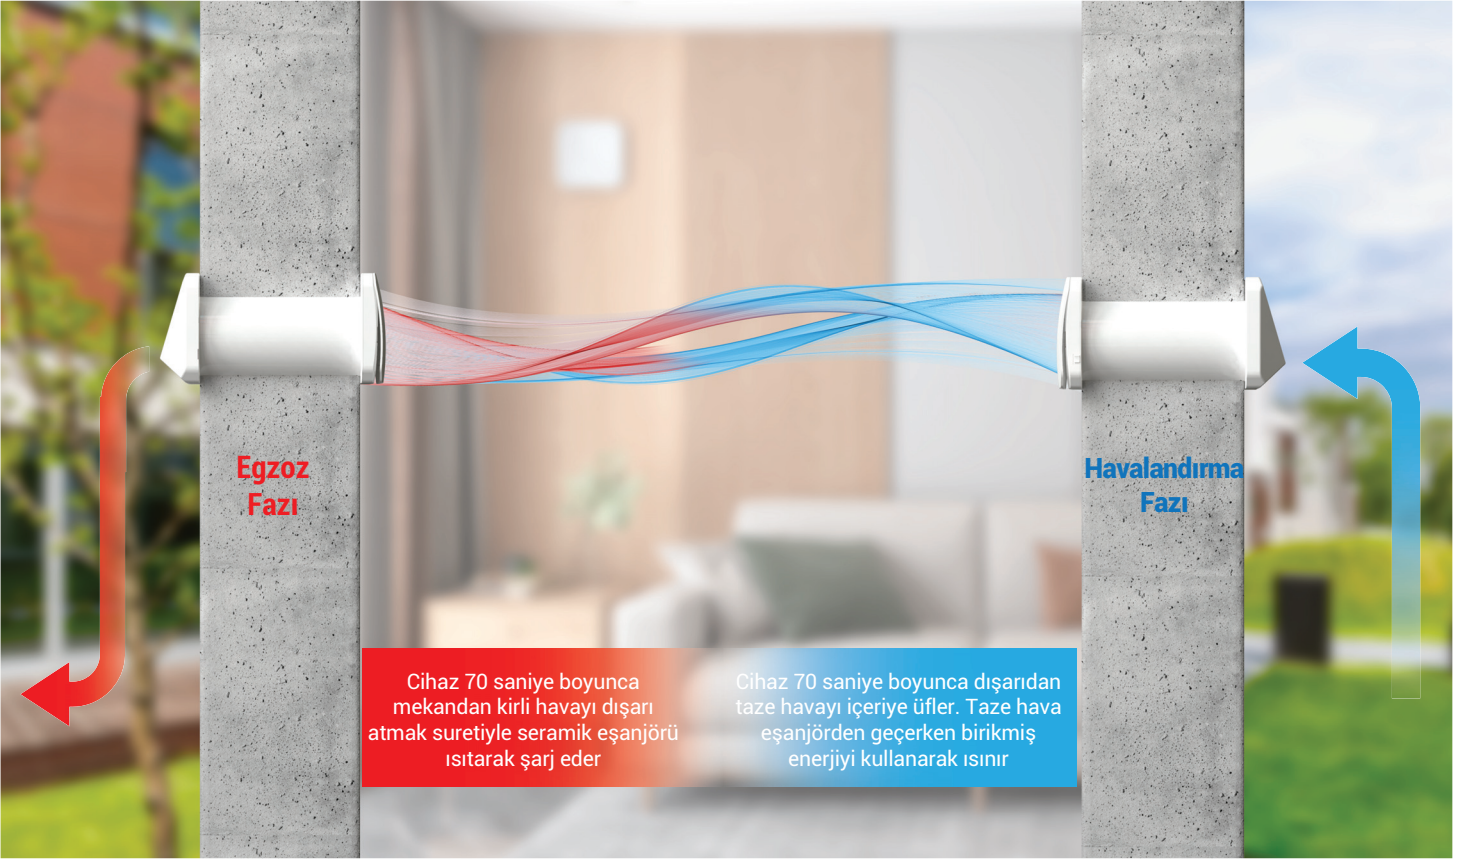

BSK Zephyr, üzerindeki WiFi modülü sayesinde, evinizde bulunan birden fazla cihazın kablosuz olarak eşleştirilmesini sağlar. Eşleştirildiğinde, kurulumunuza bağlı olarak cihazlar paralel veya ters çalışır. Birincil cihaz içeri hava üflerken, bu cihaza bağlı tüm paralel cihazlar da aynı şekilde üfleme yaparken, ters cihazlar ise içeriden dışarıya hava üfleyecektir. Bu sayede odaların içinde veya arasında hava akışları oluşturabilirsiniz. Farklı odalar için farklı mod ve hızlar ayarlayabilir ve mekan içerisinde farklı havalandırma bölgeleri oluşturabilirsiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER




Teknik Özellikler

Elektik bağlantısı	110/230V 50/60Hz			
Fan hızı	Gece modu	I	II	III
Hava debisi (m³/h)	15	30	45	60
Güç tüketimi (Watt)	0.9	1.1	2.8	5.9
Ses gücü	21.3	25.7	39.8	47.9
Ses basıncı @1m (dBA)	10.3	14.7	28.8	36.9
Ses basıncı @3m (dBA)	0.8	5.1	19.2	27.3
Isıl verim	%90a varan			
Fan tipi	2-way EC Controlled 12VDC Axial Fan			
Sensör tipi	Dijital sıcaklık ve nem			
Filtre	2x G3 (optional M5)			
Koruma sınıfı	IPX4			
Çalışma sıcaklık aralığı	-25 / +50°C			

KIZILÖTESİ UZAKTAN KUMANDA



- Tamamen sessiz çalışma için gece modu
- 3 farklı havalandırma modu
- İçerden dışarı, dışardan içeri ve periyodik ısı geri kazanım modu
- Gece modu dahil toplam 4 fan hız kademesi
- 3 set nem değeri. Set nem değerine ulaşıldığında cihaz otomatik olarak nem tahliyesi gerçekleştirir

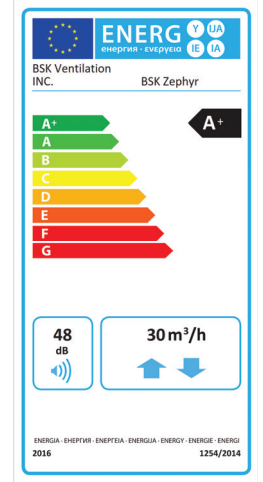

Wi-Fi



BSK Zephyr, içerisindeki yerleşik Wi-fi ve Bluetooth modülü ile, kablosuz bağlantı ve ev genelinde cihazların kontrolünü sağlar. Bireysel cihazları kablosuz olarak bir ana cihazla eşleştirebilir ve eşleştirilmiş cihazların sürekli uyum içinde çalıştığı havalandırma bölgeleri oluşturmanıza olanak sağlayabilirsiniz. Akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden, geliştirilecek olan iOS veya Android uygulamaları aracılığıyla cihazlarınızı kontrol edebilir ve evinizin havalandırmasını uzaktan da kontrol edebilirsiniz.

BSK ZEPHYR MOBILE APP

Unlock the full potential of your BSK Zephyr units with our intuitive and powerful BSK Zephyr mobile app. Whether you're at home or on the go, take command of your indoor environment ventilation with convenience.


Remote Access: Adjust settings and monitor performance from anywhere with internet access.

Customized Settings: Easily manage fan speed, boost settings or humidity levels preferences.

Weekly Scheduling: Set up weekly schedules for personalized comfort and energy efficiency.

Real-Time Monitoring: Stay informed with instant updates on indoor temperature and humidity conditions.

Filter Maintenance Alerts: Receive timely reminders for optimal device performance.

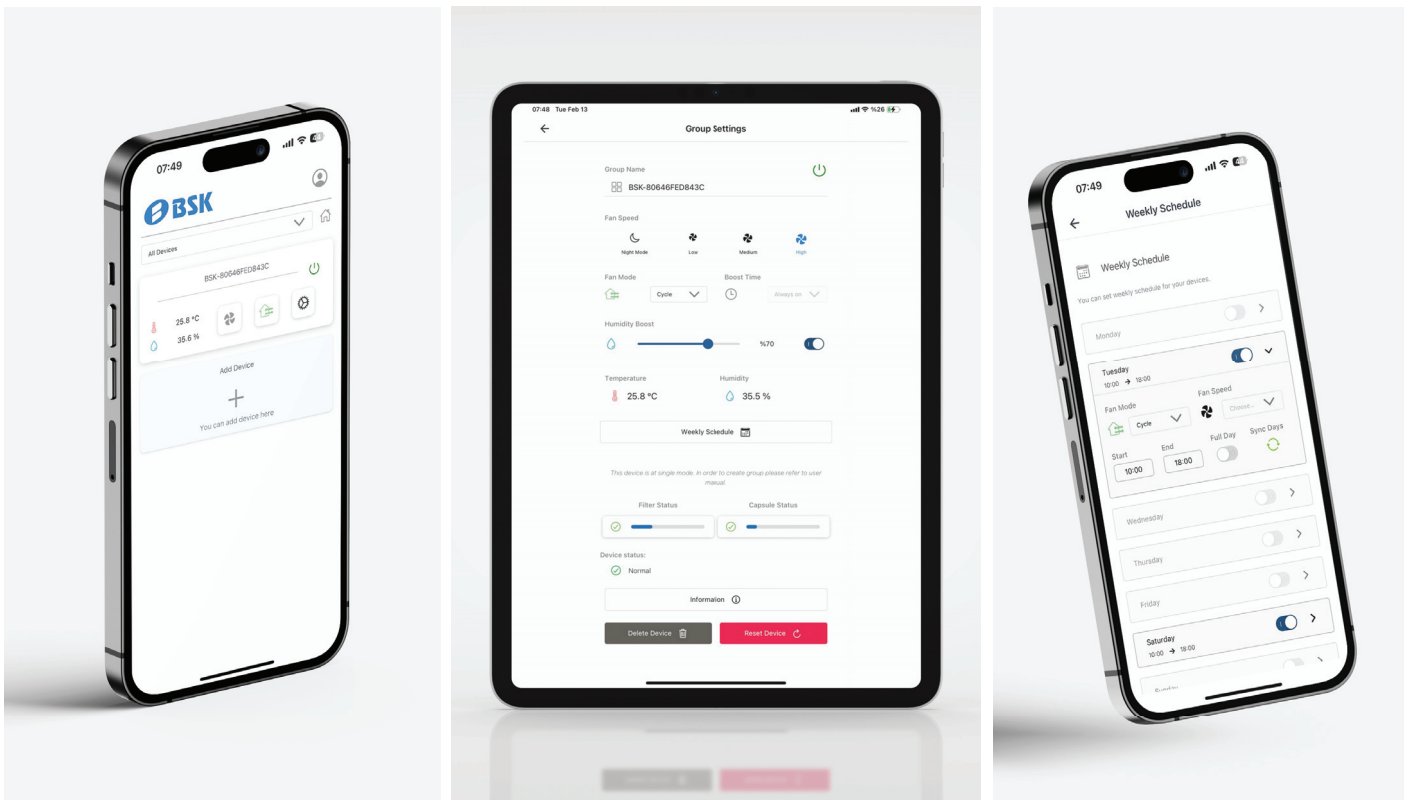


■ Download the app and enjoy the convenience of smart ventilation control at your fingertips.




DEKORATİF ALÜMİNYUM ÖN PANEL

- Farklı şekil ve renk seçenekleriyle sunulan ürünlerimiz, kendine özgü sanatsal yapısıyla evinizin iç mekan tasarımına mükemmel bir uyum sağlar.


Zephyr/A/AFP/A




Zephyr/A/AFP/B




Zephyr/A/AFP/C




Zephyr/A/AFP/D

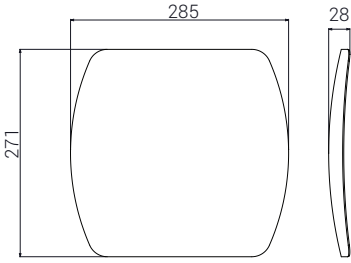

Zephyr/A/AFP/E



Zephyr/A/AFP/F

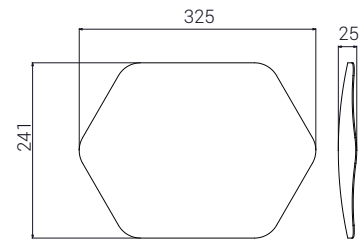


RENK PALETİ

- Ürünlerimiz, standart renk paletinin yanı sıra özel renk seçenekleriyle de mevcuttur, detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

DEKORATİF ALÜMİNYUM ÖN PANEL KODLARI	ÖZEL RENKLİ DEKORATİF ALÜMİNYUM ÖN PANEL KODLARI
Zephyr/A/AFP/A	Zephyr/A/AFPC/A
Zephyr/A/AFP/B	Zephyr/A/AFPC/B
Zephyr/A/AFP/C	Zephyr/A/AFPC/C
Zephyr/A/AFP/D	Zephyr/A/AFPC/D
Zephyr/A/AFP/E	Zephyr/A/AFPC/E
Zephyr/A/AFP/F	Zephyr/A/AFPC/F

Standart renk paleti

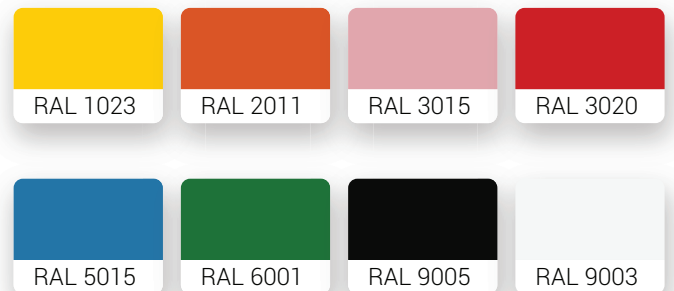



DEKORATİF METAL DIŞ MENFEZ

- Paslanmaz çelik ve galvanizli seçenekler ile sunulan ürün, zorlu dış mekan koşullarında mükemmel bir performans gösterir ve bina cephesine uyum sağlayacak çeşitli renk seçenekleri sunar.

Zephyr/A/ PSL





Zephyr/A/SSL

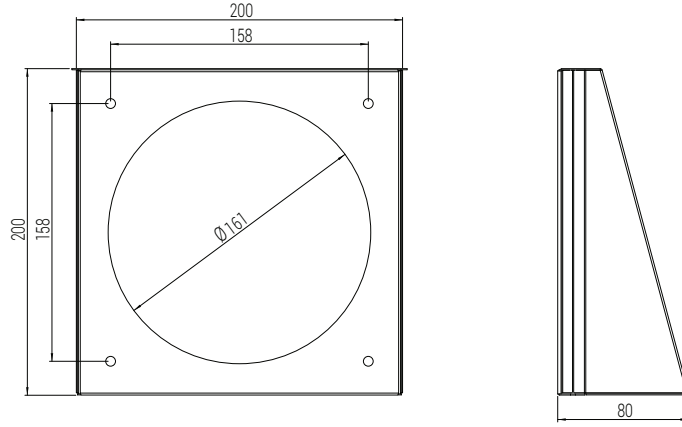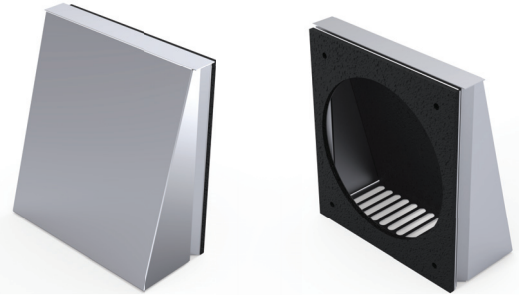

İNCE DUVAR METAL DIŞ MENFEZ

- Bu tasarım, Zephyr ünitelerinin minimum duvar kalınlığını 150 mm'ye düşürerek sınırlı duvar kalınlığı olan montajlarda daha fazla esneklik sağlar.



Zephyr/A/SNWL

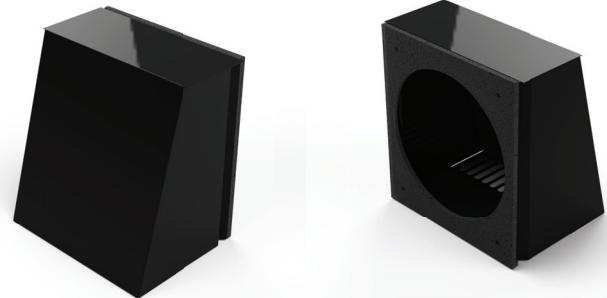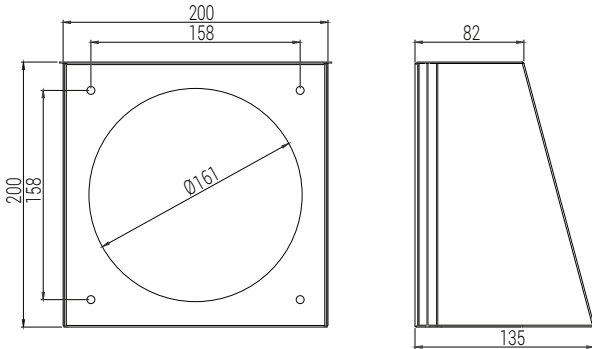

İNŞAAT ÖNCESİ EPS BLOK

- Bu bloklar, duvar inşaatında montaj kolaylığı için özel olarak geliştirilmiştir. Kendinden eğimli deliği sayesinde duvar örülürken ekstra eğim ayarına gerek kalmaz.



Zephyr/A/CEB

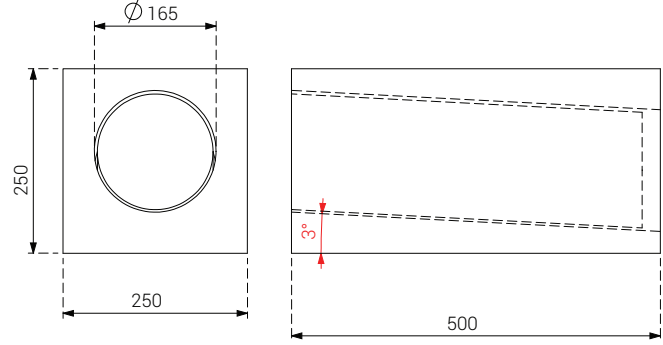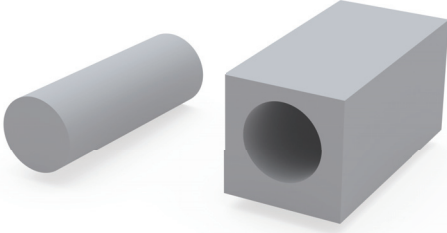

KATLANABİLİR DIŞ MENFEZ

- Dış cepheye erişimin zor ya da tehlikeli olduğu yüksek binalar için özel olarak geliştirdiğimiz ürünümüz, katlanabilir yapısı sayesinde 160 mm'lik borudan geçirilerek iç cepheden monte edilebilir.


Zephyr/A/FEL




G3 FİLTRE

- Yedek filtrelerin kasalı ve kasasız seçenekleri mevcuttur. Filtrelerin düzenli olarak değiştirilmesi, cihaz performansı ve hava kalitesi için önemlidir.

Zephyr/A/FC/G

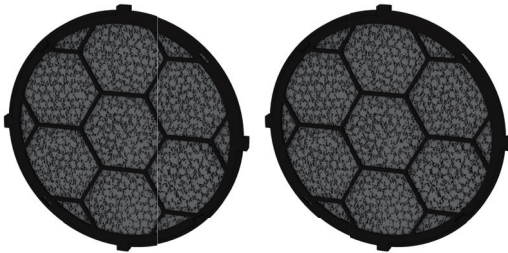


Zephyr/A/F/G

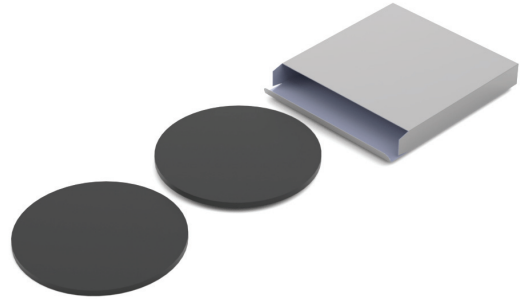


M5 FİLTRE

- Hava kirliliği ve polen seviyesinin yüksek olduğu bölgelerde, daha iyi filtreleme sağlamak için M5 filtre tercih edebilirsiniz. Yedek filtrelerin kasalı ve kasasız seçenekleri mevcuttur. *M5 filtresinin kullanılması hava akışını ve ses seviyelerini etkileyebilir

Zephyr/A/FC/M

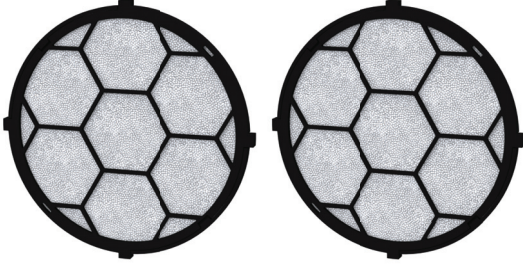



Zephyr/A/F/M

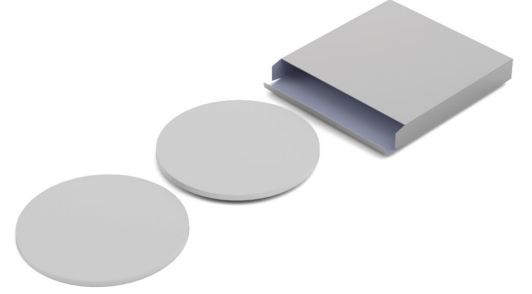


İNŞAAT ÖNCESİ PENCERE CEPHE UZANTISI

- Bu ürün, duvar inşaatında hava çıkışını 90 derece döndürerek pencere kenarına yönlendirmenizi sağlar. Bu sayede binanın dış cephesinde herhangi bir bozulmaya sebep olmaz.

Zephyr/A/CWFE

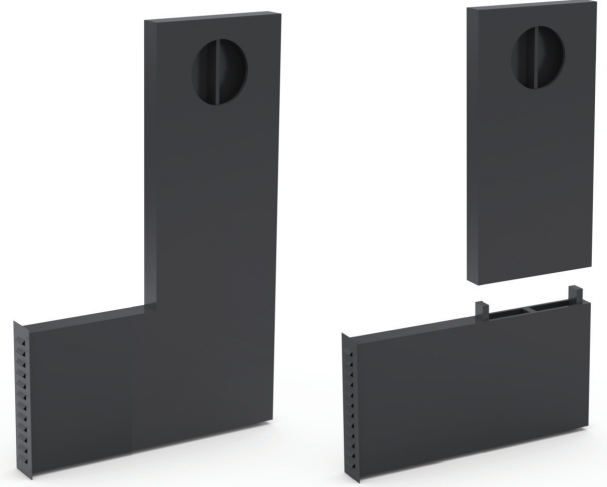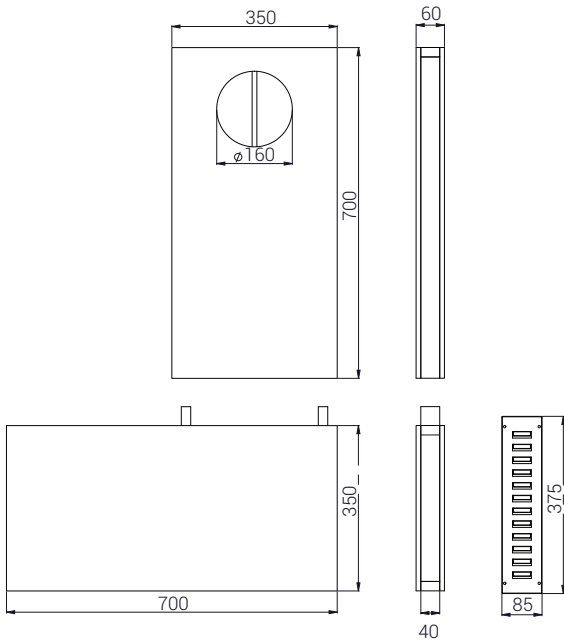



BSK Ventilation Equipment INC.

📍 Mimar Sinan mah. Basra cad. No: 59 / A Sultanbeyli, İstanbul
☎️ +90 (216) 669 09 70
🌐 info@bskhavalandirma.com.tr

www.bskhvac.com.tr